


Paneele

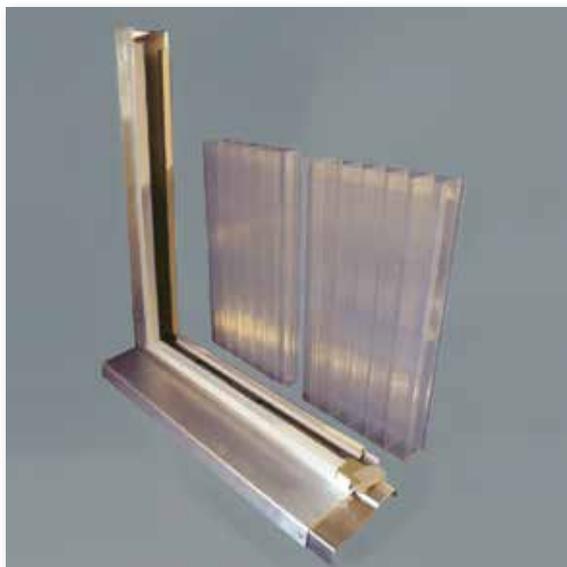

Eigenschaften:

- einseitig UV-vergütet
- extremhohe Schlagzähigkeit bis – 40°C
- gute thermische Isoliereigenschaften

Anwendungen:

- Industriehallenverglasungen
- Wandverglasungen
- vorgehängte Fassadenelemente
- Sport- u. Tennishallenverglasungen

senolux® PC Solar Paneele

Format mm	Bezeichnung	Farbe	Schalen	U-Wert W/m ² K
6.000 x 500 x 40	PL 540-7 PC		7,00	1,1

Zusatzlieferprogramm:

PL 560 – 11 PC, 60 mm Dicke, 11 – schalig mit u- Wert 0,79 W/m²K

Zubehör:

LWS 60 Aluprofile für 40 mm Paneele
 LWS 80 Aluprofile für 60 mm Paneele
 Alu-Fensterflügel

 Kristall

Andere Farben und Längen auf Anfrage.